


WINDY
WINDY



scheda tecnica data sheet

PALO A PARETE | WALL POLE con elemento ad angolo with corner unit

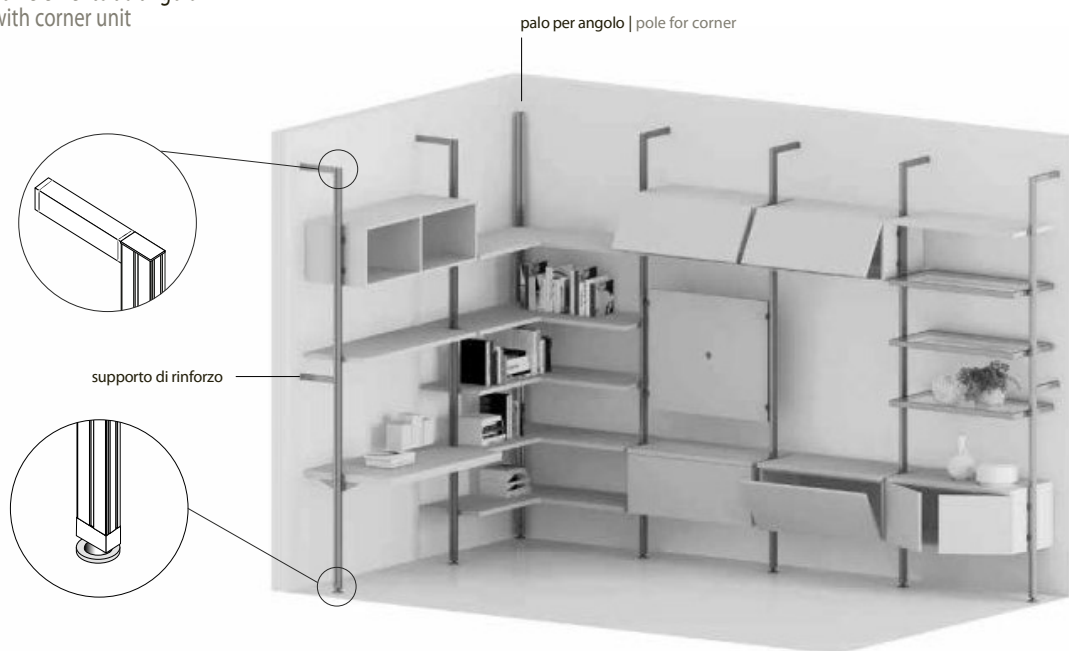

PALO A SOFFITTO | CEILING POLE con angolo elementi d'accosto with side-by-side units corner

Spintore snodato per mansardati non regolabile
Articulated pusher for slopped elements, not adjustable



INFORMAZIONE

Per il fissaggio in sicurezza di questo sistema è importante verificare, preventivamente, l'idoneità della parete di resistere alle forze/peso che vanno a gravare sulla stessa.
INFORMATION
Before fixing this system, check that the wall to which it will be attached is suitable for the strain/weight it will have to carry.

FORATURA PALO

I pali sono personalizzati con punzonatura passo 9.2cm di 2 mm, per velocizzare il montaggio e facilitare gli allineamenti.
La portata massima delle mensole/ripiani è di 20 kg per metro lineare.

POLE DRILLING

Poles are customized with drilling pitch 9.2 cm of 2 mm, to speed up the assembly and help the alignments.
Max capacity of shelves is 20 kg per lin. metre.

MONTAGGIO COMPOSIZIONE IN NICCHIA

Considerare sull'ingombro totale + 3.6 cm per sporgenza piedino regolatore + 4 cm in altezza in caso di palo a parete.

ASSEMBLY OF NICHE FURNISHING SOLUTION

Consider a total dimension + of 3.6 cm for protruding adjustable foot + 4 cm in height in case of wall pole.

ALTEZZE comprensive di piedino: | HEIGHTS including foot:


regolazione palo a parete +2 cm solo su piedino

regolazione palo a soffitto +2 cm su piedino e +2 cm su spintore superiore


wall pole adjustment +2 cm only on foot

ceiling pole adjustment +2 cm on foot and +2 cm on upper pusher


Per su misura indicare altezza pavimento – soffitto For made-to-measure specify the height of floor – ceiling

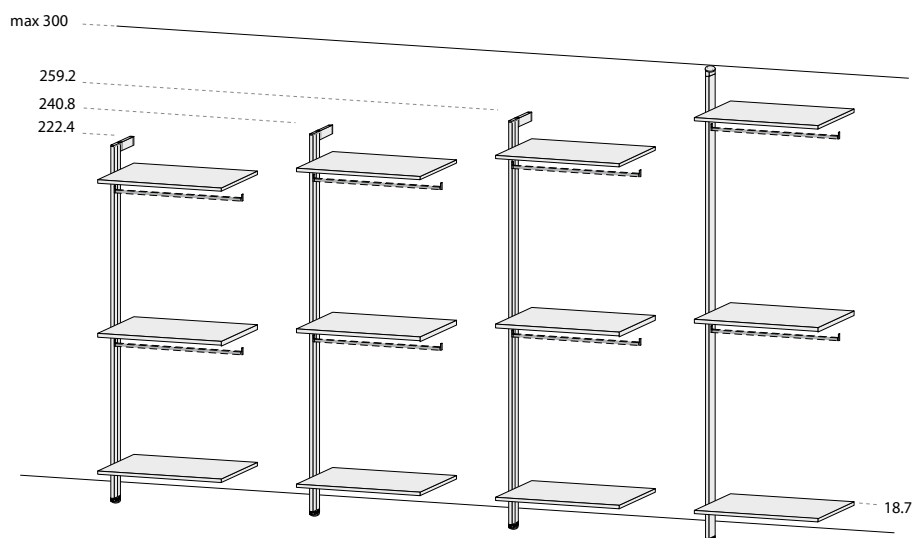

LARGHEZZE | WIDTHS

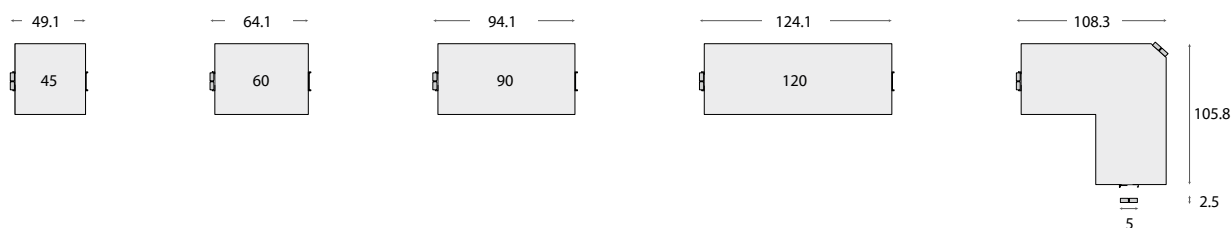


ESEMPIO NICCHIA LINEARE EXAMPLE LINEAR NICHE

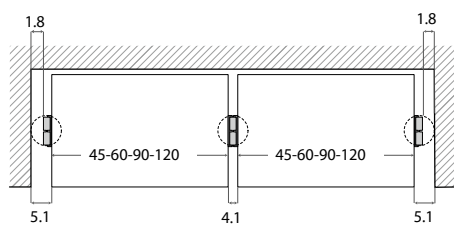



In situazione di montaggio in nicchia i piedini regolatori sporgono di 1.8 cm per lato
+ 3.6 cm sul totale della composizione

For niche assembly the adjustable feet protrude 1.8 cm for each side
+ 3.6 cm on the total amount of the furnishing solution


ESEMPIO NICCHIA AD ANGOLO EXAMPLE CORNER NICHE

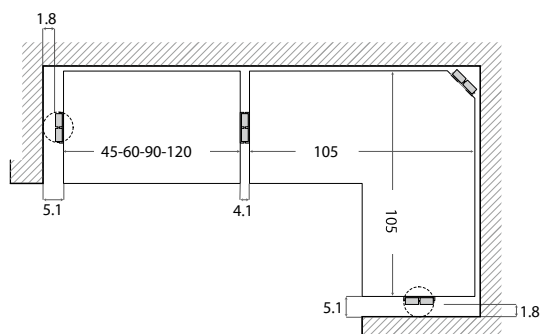



SISTEMA PALO A PARETE | WALL POLE SYSTEM

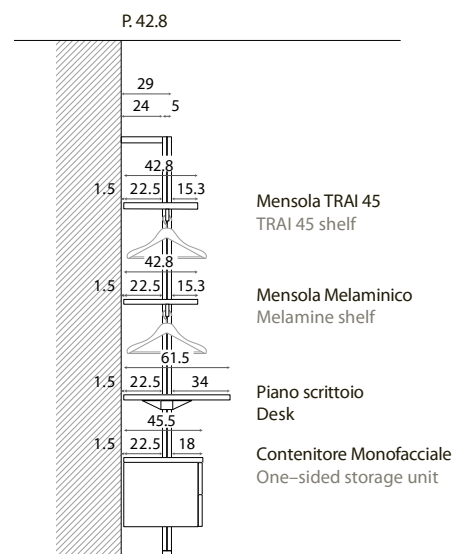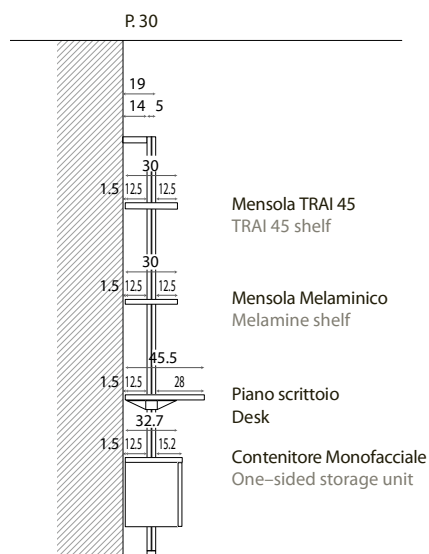

SISTEMA PALO A SOFFITTO | CEILING POLE SYSTEM

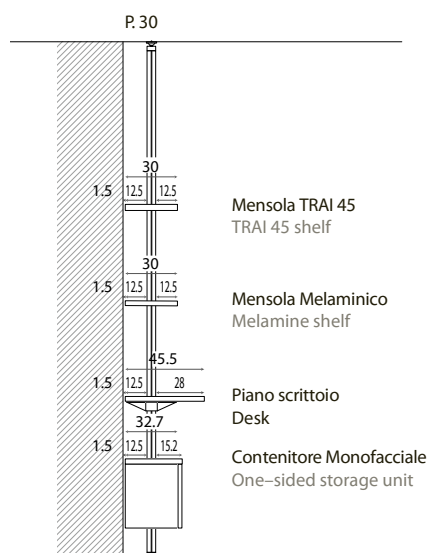

POSIZIONE PALO A SOFFITTO E MENSOLA P. 30 CM
CON TUBO APPENDIABITI
POSITION OF CEILING POLE AND SHELF D. 30 CM WITH
CLOTHES HANGING RAIL

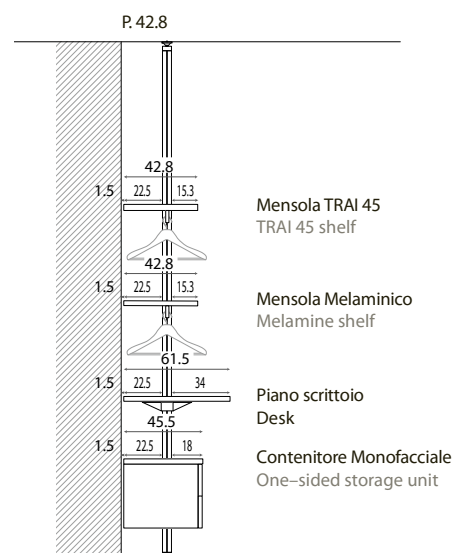

MODULI BIFACCIALI | DOUBLE-SIDED MODULES

