


WINDY
WINDY



scheda tecnica data sheet

Fascia 1 Price range 1

finitura liscia plain finish

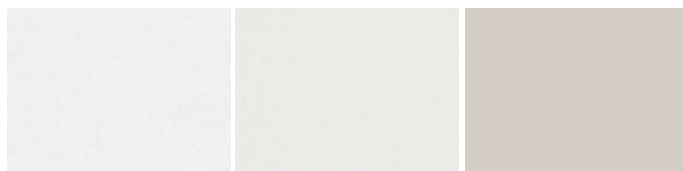


bianco talco
talc white

pomice
pumice

cashmere

Fascia 2 Price range 2

finitura liscia plain finish

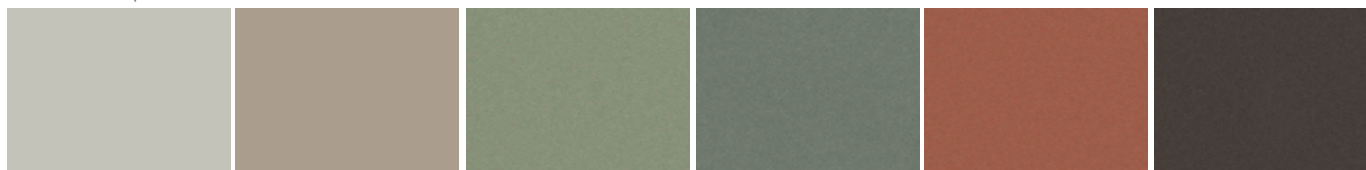

arena

selce
flint


agave

ottanio
octane

terracotta

lava

finiture materiche textured finishes

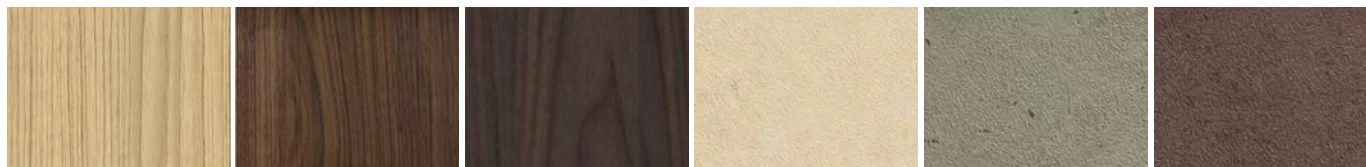

rovere natural
natural oak

noce
walnut

lignum dark

opus calce
opus lime

opus cemento
opus concrete

opus mattone
opus brick


I nuovi colori Agave, Terracotta e Lava sono disponibili per:

- tutti gli elementi in melaminico
- maniglie tipo R, tipo F, BENCH, SHANGHAI, tipo M, RULER, VIRGOLA (da pag. 12 a pag. 25)
- maniglie a profilo GOLA e GRIP con le medesime maggiorazioni previste per i colori di fascia 2 (pag. 27-28)
- pensili LINEA con le medesime maggiorazioni previste per i colori di fascia 2 (pag. 164-165)

New finishes Agave, Terracotta and Lava are available for:

- all the melamine elements
- type R, type F, BENCH, SHANGHAI, type M, RULER, VIRGOLA handles (from page 12 to page 25)
- handles and profiles GOLA and GRIP with the same price increase of the colors in price range 2 (pages 27-28)
- LINEA hanging elements with the same price increase of the colors in price range 2 (pages 164-165)

PALO A PARETE | WALL POLE
con elemento ad angolo
with corner unit

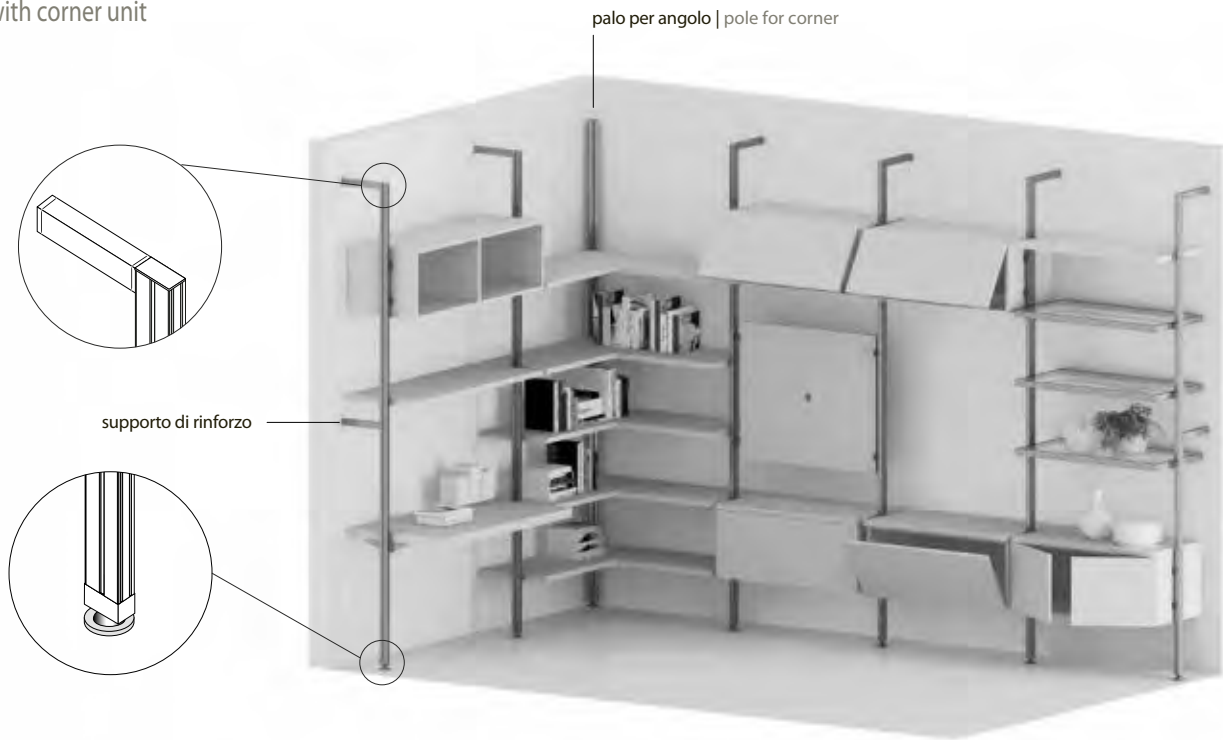

PALO A SOFFITTO | CEILING POLE
con angolo elementi d'accosto
with side-by-side units corner

Spintore snodato per mansardati non regolabile
Articulated pusher for sloped elements, not adjustable



INFORMAZIONE

Per il fissaggio in sicurezza di questo sistema è importante verificare, preventivamente, l'idoneità della parete di resistere alle forze/peso che vanno a gravare sulla stessa.

INFORMATION

Before fixing this system, check that the wall to which it will be attached is suitable for the strain/weight it will have to carry.

FORATURA PALO

I pali sono personalizzati con punzonatura passo 9.2cm di 2 mm, per velocizzare il montaggio e facilitare gli allineamenti. La portata massima delle mensole/ripiani è di 20 kg per metro lineare.

POLE DRILLING

Poles are customized with drilling pitch 9.2 cm of 2 mm, to speed up the assembly and help the alignments. Max capacity of shelves is 20 kg per lin. metre.

MONTAGGIO COMPOSIZIONE IN NICCHIA

Considerare sull'ingombro totale + 3.6 cm per sporgenza piedino regolatore + 4 cm in altezza in caso di palo a parete.


ASSEMBLY OF NICHE FURNISHING SOLUTION

Consider a total dimension + of 3.6 cm for protruding adjustable foot + 4 cm in height in case of wall pole.


ALTEZZE comprensive di piedino: | HEIGHTS including foot:

regolazione palo a parete +2 cm solo su piedino
 regolazione palo a soffitto +2 cm su piedino e +2 cm su spintore superiore
 wall pole adjustment +2 cm only on foot
 ceiling pole adjustment +2 cm on foot and +2 cm on upper pusher


Per su misura indicare altezza pavimento – soffitto For made-to-measure specify the height of floor – ceiling

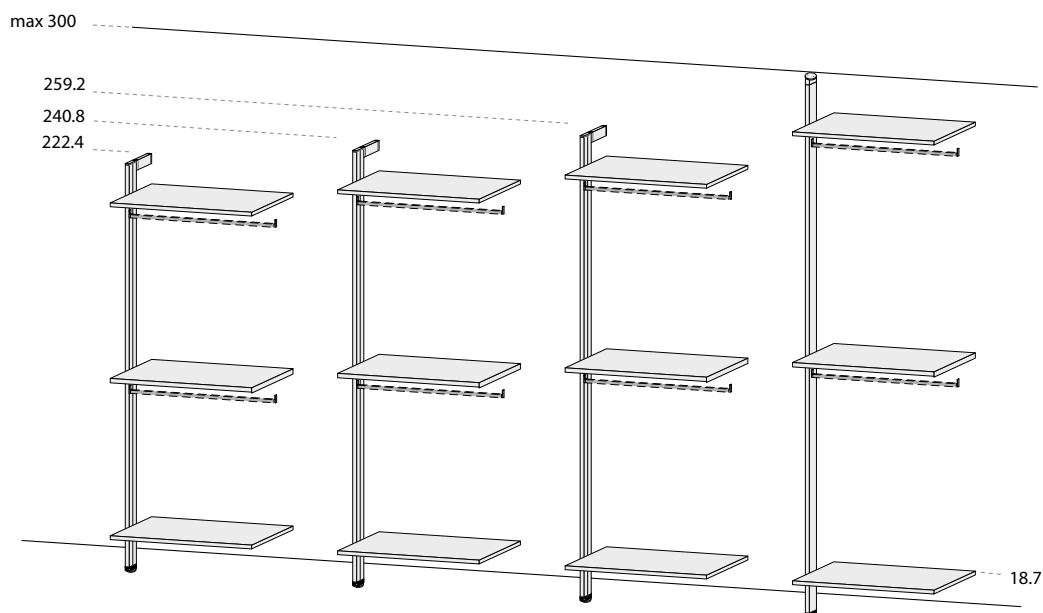


LARGHEZZE | WIDTHS

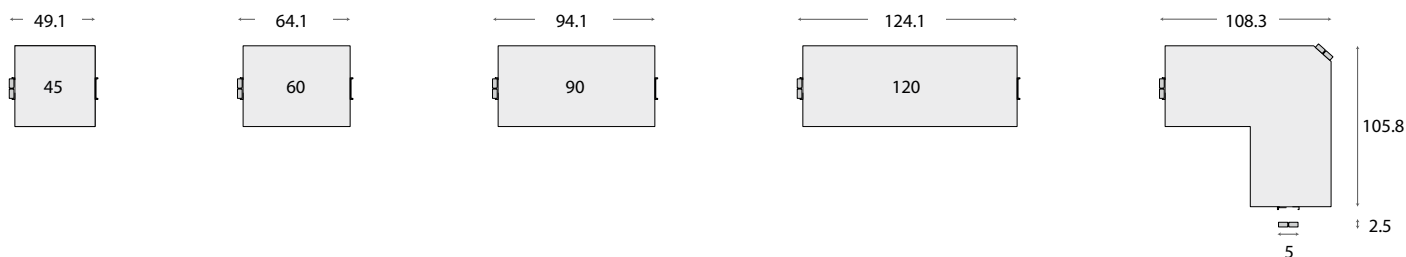

**ESEMPIO NICCHIA LINEARE
 EXAMPLE LINEAR NICHE**

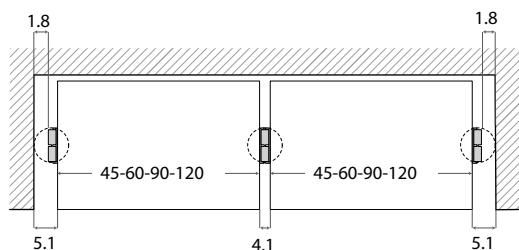



**ESEMPIO NICCHIA AD ANGOLO
 EXAMPLE CORNER NICHE**

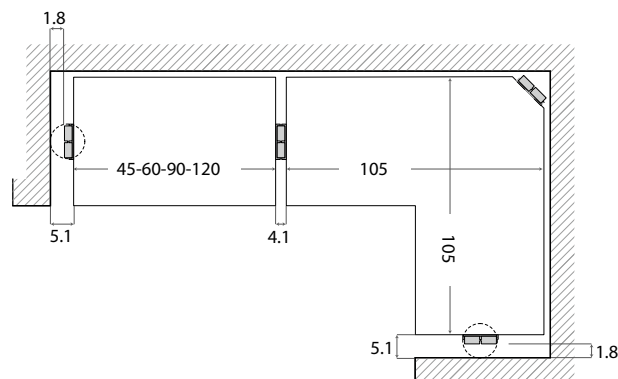


In situazione di montaggio in nicchia i piedini regolatori sporgono di 1.8 cm per lato
 + 3.6 cm sul totale della composizione

For niche assembly the adjustable feet protrude 1.8 cm for each side
 + 3.6 cm on the total amount of the furnishing solution



SISTEMA PALO A PARETE | WALL POLE SYSTEM

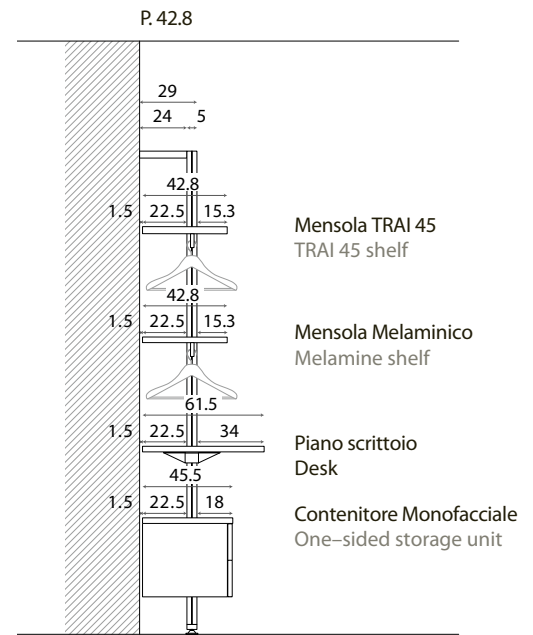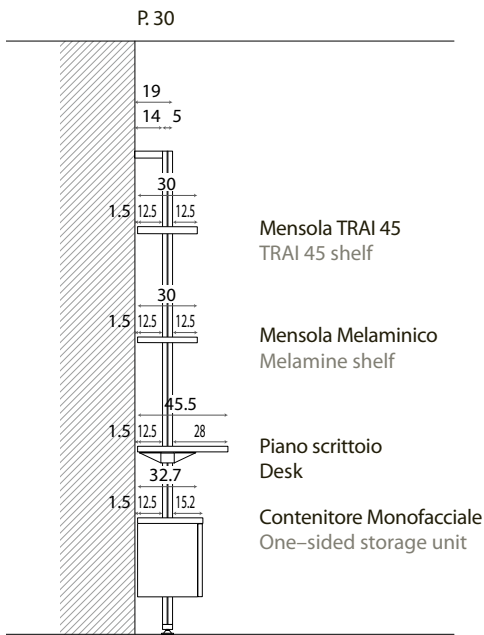

SISTEMA PALO A SOFFITTO | CEILING POLE SYSTEM

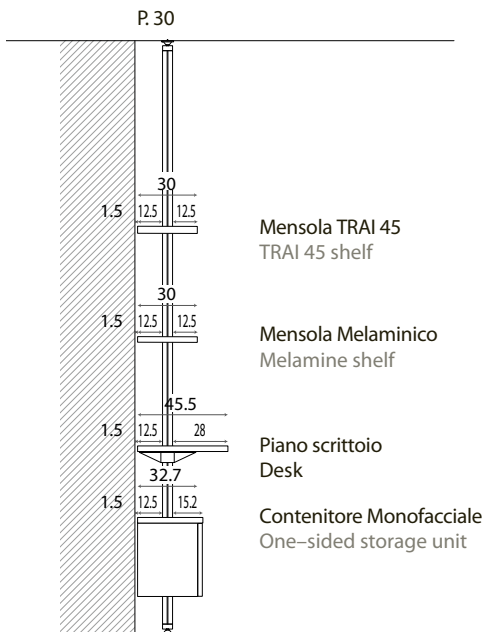

POSIZIONE PALO A SOFFITTO E MENSOLA P. 30 CM
CON TUBO APPENDIABITI
POSITION OF CEILING POLE AND SHELF D. 30 CM WITH
CLOTHES HANGING RAIL

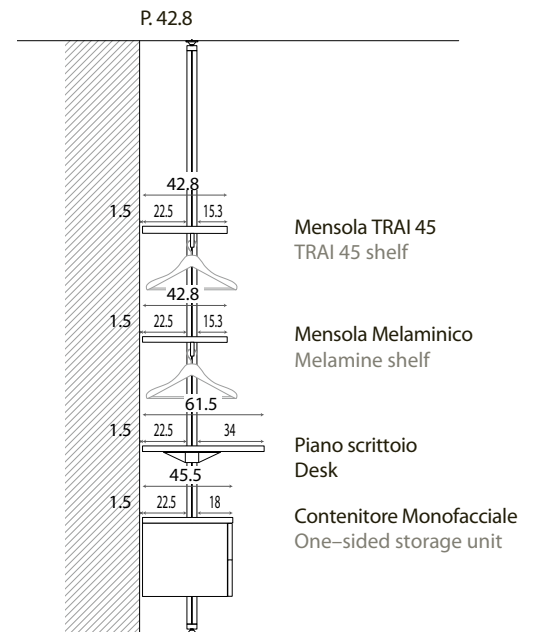

MODULI BIFACCIALI | DOUBLE-SIDED MODULES

